

Kebony Clear

Kebony Clear RAP wstępnie cięte/tarcica

50 x 100 mm

Opis produktu

Produkty Kebony Clear Radiata są wytwarzane z certyfikowanej przez FSC® sosny Radiata modyfikowanej płynem na bazie biologicznej.

Opatentowana technologia Kebony trwale zmienia strukturę komórkową drewna, dając unikalny produkt drewniany o wyjątkowej trwałości i niewymagający konserwacji poza normalnym czyszczeniem.

Wstępnie cięte produkty Kebony Clear Radiata są 3-stronnie przezroczyste i są impregnowane przez całą deskę.




Jakość i wygląd w momencie dostawy

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil | Wstępnie cięte |
| Wymiary | 50 x 100 mm * |
| Standardowa długość(ci) | 2,4 m - 5,4 m. Aby otrzymać informacje o dostępności i możliwych alternatywnych długościach, skontaktuj się z przedstawicielem Kebony lub lokalnym partnerem Kebony. |
| Sęki | Mogą być widoczne i są naturalnym zjawiskiem w drewnie |
| Bąbelkowanie | Max 2 % szerokości |
| Krzywiżna | 3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm |
| Wilgoć | 4-8 % ** |
| Pęknięcia | Mogą być widoczne pęknięcia powierzchniowe i rysy |
| Ubytki | Może być widoczny na nieobrobionych produktach |
| Uwaga | Jeśli obróbka wykaże obszary powierzchni o znacznie jaśniejszym kolorze, dana deska lub jej część powinna zostać odrzucona, jeśli szerokość bladego obszaru przekracza 3 cm. Takie obszary mogą być niewystarczająco zabezpieczone, a zatem mogą nie spełniać kryteriów trwałości Kebony. |

* Szerokość i grubość są wymiarami nominalnymi. Rzeczywiste wymiary mogą być nieco większe.

** Wilgotność równa 7-10% drewna nieobrobionego

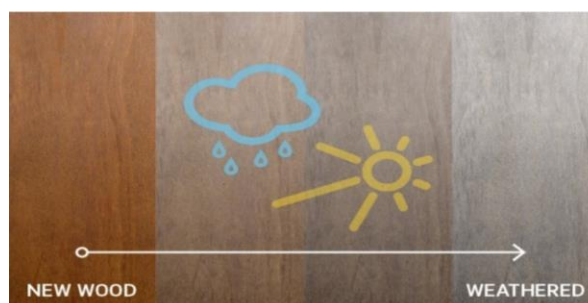

Technologia Kebony nadaje drewnu głęboki, bogaty brązowy kolor. Po wystawieniu na działanie słońca i deszczu drewno nabierze naturalnej srebrnoszarej patyny. Naturalne różnice w kolorze i usłojeniu będą widoczne zarówno przy dostawie, jak i po montażu. Nie ma to wpływu na wydajność i trwałość drewna.

Proces obróbki drewna Kebony może powodować powstawanie śladów po naklejkach na surowo przetartych materiałach. Ślady po naklejkach zredukowane poprzez frezowanie większości profilu po stronie wyglądu.

Dane techniczne (średnie wartości)

| | Kebony | Nieobrobione | Jednostka |
|---------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| Gęstość (12 % mc) | 670 | 480 | Kg/m ³ |
| Twardość (EN 1534) | 4,2 | 2,5 | Brinell |
| Maksymalne pęcznienie (suchy - mokry, kierunek styczny) | 4 | 8 | % |
| Odporność na rozkład (EN 350) | 1 | 5 | Klasa trwałości 1-5 |
| Klasa użytkowania (EN 335) | 3* | 1** | |

* Nadaje się do zastosowań zewnętrznych nad ziemią

** Nie nadaje się do zastosowań zewnętrznych

Dokumenty / Certyfikaty / Zgodność

Instrukcja instalacji Kebony na tarasie - www.kebonypolska.pl
 Norweska aprobata techniczna TG 2493 - www.sintefcertification.no
 Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 EPD: NEPD-410-288-EN - www.epd-norge.no
 Zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie drewna (EUTR)



The mark of
responsible forestry
FSC® C074349



Środowisko

Produkty Kebony są zwolnione z dyrektywy UE w sprawie produktów biobójczych (76/769/EWG). Z odpadami postępuje się jak z zwykłym drewnem.

Zastrzeżenie

Do 5% dostarczonych desek może być poza tą specyfikacją i musi zostać odebrana.

Produkty Kebony zmieniają wygląd pod wpływem deszczu i słońca. Zmiany koloru i pęknięcia powierzchni wystąpią z powodu naturalnego wietrzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za takie różnice w kolorze i wyglądzie powierzchni. Nie wpłynie to na trwałość i ogólną wydajność produktu.

Produkty Kebony Character nie powinny być dalej obrabiane ani lupane, ponieważ nieobrobiona twardziel zostanie odsłonięta. Produkty Kebony Character można ciąć poprzecznie na długość. Odsłonięte stoje końcowe po cięciu poprzecznym należy zabezpieczyć środkami do konserwacji drewna.

Kebony nieustannie pracuje nad rozwojem produktów. Informacje w tym arkuszu danych mogą ulec zmianie bez powiadomienia.