


## Kebony Clear Shiplap 90° 1SL deska Elewacyjna 19 x 145

### Opis produktu

Produkty Kebony Clear są wytwarzane z certyfikowanej przez FSC® sosny zwyczajnej modyfikowanej płynem na bazie biologicznej.


Opatentowana technologia Kebony trwale zmienia strukturę komórkową drewna, dając unikalny produkt drewniany o wyjątkowej trwałości i niewymagający konserwacji poza normalnym czyszczeniem.

Produkty Kebony Clear mają przede wszystkim czystą powierzchnię licową i są poddawane obróbce przez całą deskę.



### Jakość i wygląd w momencie dostawy

Profil	Shiplap
Wymiary mm	19 x 145
Standardowa długość	3,6 - 4,2 - 4,8 m. W sprawie dostępności i możliwych alternatywnych długości prosimy o kontakt z przedstawicielem Kebony lub naszym lokalnym partnerem handlowym Kebony
Obróbka końcowa	Dopasowane do końca
Wykończenie	Satyna
Sęki	Mogą być widoczne i są naturalnym zjawiskiem w drewnie
Bąbelkowanie	Max 1% szerokości
Krzywizna	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm
Wilgoć	4-8 %
Pęknięcia	Mogą być widoczne pęknięcia powierzchni
Ubytki	Mogą występować z tyłu
UWAGA	Na tylnej stronie mogą występować defekty. Nie mają one wpływu na jakość techniczną produktu.

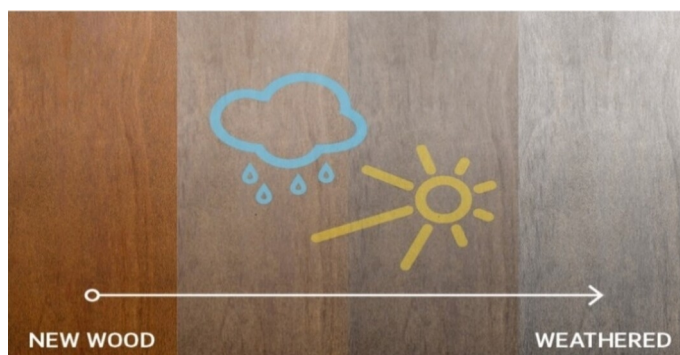

Technologia Kebony nadaje drewnu głęboki, bogaty brązowy kolor (wystąpią pewne naturalne różnice w kolorze, a w wyniku procesu mogą pojawić się ciemniejsze obszary). Po wystawieniu na działanie słońca i deszczu na drewnie pojawi się naturalna srebrnoszara patyna, na której mogą pojawić się pęknięcia powierzchniowe i kratki, jest to naturalne zjawisko i nie ma wpływu na wydajność i trwałość drewna.

### Dane techniczne (średnie wartości)

	Kebony	Nieobrobione	
Gęstość (12 % mc)	637	480	Kg/m <sup>3</sup>
Twardość (EN 1534)	4.1	2.5	Brinell
Maksymalne pęcznienie (suchy - mokry, kierunek styczny)	4	8	%
Odporność na rozkład (EN 350)	2**	5	Klasa trwałości 1-5
Klasa użytkowania (EN 335)	3.1*	1	

\* Nadaje się do zastosowań zewnętrznych nad ziemią; \*\* Trwające testy długoterminowe

### Certyfikaty

FSC CU-COC-813689 - [www.fsc.org](http://www.fsc.org)  
Nordic Ecolabel 2086 0001 - [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)  
CE marked according to EN 14915  
Complies with EU Timber Regulation (EUTR)  
Instrukcja montażu okładzin Kebony - [www.kebonypolska.pl](http://www.kebonypolska.pl)



### Środowisko

Produkty Kebony są zwolnione z dyrektywy UE w sprawie produktów biobójczych (76/769/EWG). Z odpadami postępuje się jak z zwykłym drewnem.

### Zastrzeżenia

Do 5% dostarczonych desek może być poza tą specyfikacją i musi zostać odebrana.

Produkty Kebony zmieniają wygląd pod wpływem deszczu i słońca. Zmiany koloru i pęknięcia powierzchni wystąpią z powodu naturalnego wietrzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za takie różnice w kolorze i wyglądzie powierzchni. Nie wpłynie to na trwałość i ogólną wydajność produktu.

Produkty Kebony Character nie powinny być dalej obrabiane ani łupane, ponieważ nieobrobiona twardziel zostanie odsłonięta. Produkty Kebony Character można ciąć poprzecznie na długość. Odsłonięte słoje końcowe po cięciu poprzecznym należy zabezpieczyć środkiem do konserwacji drewna.

Kebony nieustannie pracuje nad rozwojem produktów. Informacje w tym arkuszu danych mogą ulec zmianie bez powiadomienia