


Kebony Clear T&G 75° 1SL deska elewacyjna 22 x 145

Opis produktu

Opis produktu Produkty Kebony Clear są wytwarzane z certyfikowanej przez FSC® sosny Radiata z zastosowaniem płynu na bazie biologicznej.


Opatentowana technologia Kebony trwale zmienia strukturę komórkową drewna, dając unikalny produkt drewniany o wyjątkowej trwałości i niewymagający konserwacji poza normalnym czyszczeniem.

Produkty Kebony Clear mają przede wszystkim klarowną powierzchnię frontową i są poddawane obróbce przez całą deskę.

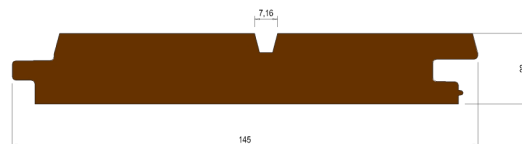

Jakość i wygląd w momencie dostawy

Profil	Pióro i wpust (T&G)
Wymiary	22 x 145
Standardowa długość (ci)	3,6 - 4,2 - 4,8 m. W sprawie dostępności i możliwych alternatywnych długości prosimy o kontakt z przedstawicielem Kebony lub naszym lokalnym partnerem handlowym Kebony.
Obróbka końcowa	Dopasowanie końcowe
Wykończenie	Satynowe
Sęki	Mogą być widoczne i są naturalnym zjawiskiem w drewnie.
Bąbelkowanie	Max 1% szerokości
Krzywizna	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm
Wilgotność	4-8 %
Pęknięcia	Mogą być widoczne pęknięcia powierzchni
Ubytki	Mogą występować na tylnej części deski
UWAGA	Na tylnej stronie mogą występować defekty. Nie mają one wpływu na jakość techniczną produktu.

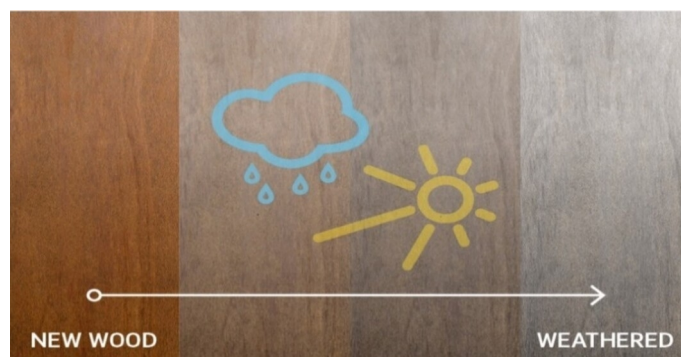

Technologia Kebony nadaje drewnu głęboki, bogaty brązowy kolor (wystąpią pewne naturalne różnice w kolorze, a w wyniku procesu mogą pojawić się ciemniejsze obszary). Po wystawieniu na działanie słońca i deszczu na drewnie pojawi się naturalna srebrno-szara patyna, na której mogą pojawić się pęknięcia powierzchniowe i szczeliny, jest to naturalne zjawisko i nie wpływa na wydajność i trwałość drewna.

Dane techniczne (średnie wartości)

	Kebony	Nieobrobione	
Gęstość (12 % mc)	637	480	Kg/m ³
Twardość (EN 1534)	4.1	2.5	Brinell
Maksymalne pęcznienie (suchy - mokry, kierunek styczny)	4	8	%
Odporność na rozkład (EN 350)	2**	5	Klasa trwałości 1-5
Klasa użytkowania (EN 335)	3.1*	1	

* Nadaje się do zastosowań zewnętrznych nad ziemią; ** Trwające testy długoterminowe

Certyfikaty

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 Oznaczenie CE zgodnie z normą EN 14915
 Zgodność z rozporządzeniem UE w sprawie drewna (EUTR)
 Instrukcja montażu okładzin Kebony - www.kebonypolska.pl



Środowisko

Produkty Kebony są zwolnione z dyrektywy UE w sprawie produktów biobójczych (76/769/EWG). Z odpadami postępuje się jak z zwykłym drewnem.

Zastrzeżenia

Do 5% dostarczonych desek może odbiegać od tej specyfikacji i musi zostać zaakceptowane.

Produkty Kebony zmieniają swój wygląd pod wpływem deszczu i słońca. Zmiany koloru i pęknięcia powierzchni mogą wynikać z naturalnego procesu starzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za takie zmiany koloru i wyglądu powierzchni. Nie ma to wpływu na trwałość i ogólną wydajność produktu.

Niniejszy arkusz danych dotyczy oryginalnego profilu - wszelkie zmiany mogą mieć wpływ na parametry techniczne produktu.

Firma Kebony nieustannie pracuje nad rozwojem produktów. Informacje zawarte w niniejszym arkuszu danych mogą ulec zmianie bez powiadomienia.